

MATÉRIAUX


Aluminium d'épaisseur 0.5 à 1.0 mm laqué ou anodisé deux faces.
Classement au feu M0.

LUMIÈRE


Pour obtenir une luminosité optimale, la distance séparant les luminaires des grilles doit correspondre à la moitié de celle qui sépare deux sources lumineuses ($A = \frac{1}{2} B$). Les différents anodisés brillants, ainsi que les anodisés striés utilisés pour nos grilles offrent de multiples possibilités architecturales sous l'effet de la lumière.

DÉTAIL DES BORDS

À bord droit apparent





À bord apparent "semi-encasté" ou "décaissé"





À bord "caché" et "encasté"



■ DÉCOR STANDARD

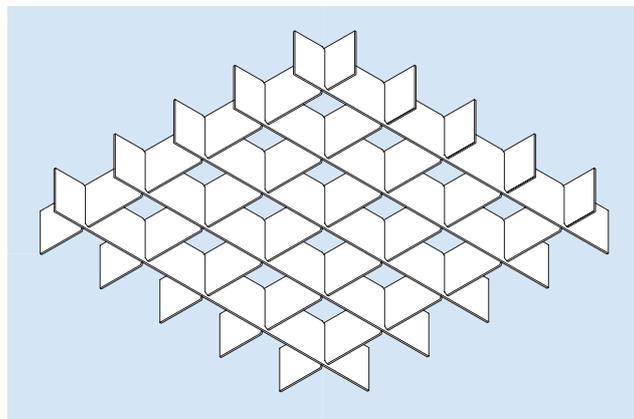

■ DÉCOR 400

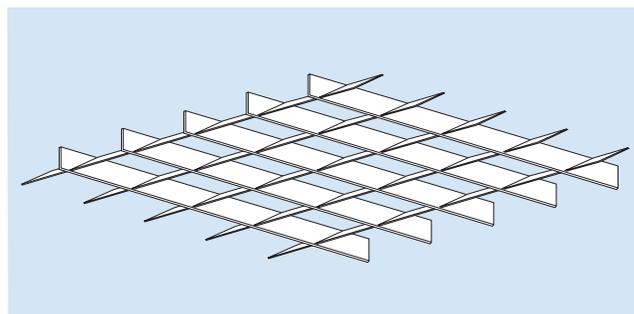

■ DÉCOR 700

